

SUPPORT DOOR

Naturo

HOLZFENSTER



NATURO FENSTER UND TÜREN


Werden aus zahlreichen, auserlesenen Holzsorten: Kalzing-Kiefer, Kalzing-Fichte, Massivkiefer, Massivfichte, Meranti, Lärche, Buche hergestellt, bei denen 3 oder 4 Holzschichten mit wechselweise gerichteten Jahresringen miteinander verklebt werden, sodass eine stabile und belastbare Struktur aufgebaut wird.

Das Anstrichsystem für Fenster und Türen besteht aus wasserverdünnbaren, ökologischen Farben und ermöglicht hochwertigste Beschichtungen.


LANGE LEBENSDAUER UND HOHE QUALITÄT

Das dreischichtig verleimte Holz wird mit einer computergesteuerten, modernen technologischen Linie mechanisch bearbeitet, wodurch hohe Parameter und Hobelgenauigkeit von bis 0,01 mm erhalten bleiben können.


FENSTERPROFILE




Naturo 76




Naturo 76 ALU




Naturo 68




Naturo 68 ALU




Naturo 88




Monoblock




Renovierungssystem



Belgisches System A



Belgisches System B



Holländisches System



NATURO 68

Fenstermodell aus Holz mit kleinster Einbautiefe von nur 68 mm. Durch die Anwendung neuester Technologien zeichnet sich das Produkt durch hohe Energieeffizienz aus. Das Fenster ist in drei Ausführungen: Standard, PLUS und ALU erhältlich.

Im Fenstersystem Naturo 68 wurde standardmäßig Doppelverglasung 4/16/4ONE mit dem Parameter $U_g=1,0$ eingesetzt. Die Dreifachverglasung 32 mm kann ferner auch mit dem System Naturo 68 PLUS zum Einsatz kommen. Die besten Thermoisolierungsparameter wurden durch den Einsatz des wärmegeprägten Rahmens und der 2-fachen Dichtung erzielt.



24

Standardmäßiges
Scheibenpaket (mm)*

3


Schichtverleimte
Holzschnitten

2

Dichtungen

68

Einbaubreite
(mm)

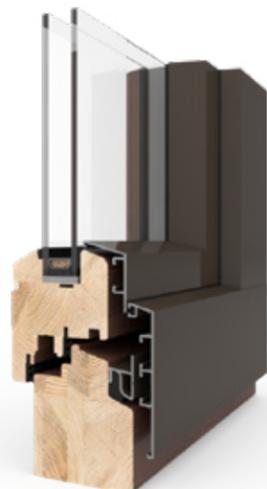

Es besteht die Möglichkeit
das Fenster mit der **Aluschale
RenoLine** zu verkleiden.

* kann mit einem 32 mm
Glaspaket ausgerüstet
werden

Das Fensterprofil wurde aus auserlesenen Holzsorten gefertigt. 3 Holzschichten werden mit wechselweise gerichteten Jahresringen miteinander verklebt, wodurch die höchste Werkstofffestigkeit erreicht werden kann.

Das Fenstermodell Naturo 68 ALU kann mit dem Aluminiumaufsatz RenoLine nachgerüstet werden.



NATURO 76

Okno drewniane Naturo o głębokości zabudowy 76 mm w standardzie wyposażone jest w wysoce energooszczędne rozwiązania. Zaawansowane technologicznie pakiety termoizolacyjne sprawiają, że mogą Państwo cieszyć się stylistyką okna drewnianego, przy najlepszych parametrach cieplnych.

Okna Naturo 76 dostępne są w dwóch wersjach: podstawowej oraz ALU. Okna mogą być w wariantcie ze szprosami, dzięki czemu zyskują niepowtarzalny i elegancki charakter. Szpros sprawdzają się zarówno w oknach przeznaczonych do budownictwa tradycyjnego, jak i nowoczesnego.



36

standardowy
pakiet szybowy (mm)*

3/4


warstwy
klejonego drewna

2

uszczelki

76

głębokość
zabudowy (mm)

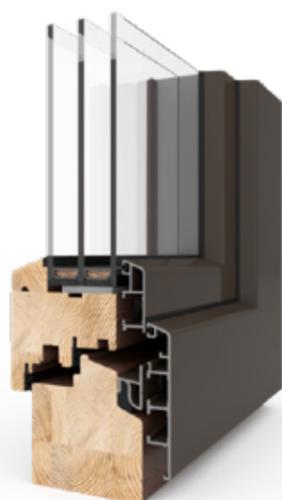

Możliwość zastosowania
nakładki aluminiowej **Gemini Classic**.

* Istnieje możliwość
zastosowania pakietu
40 mm dla systemu Naturo 76
lub 52 mm dla wersji Gemini.

W ofercie naszej firmy dostępne są szpros:
wewnętrzny, naklejane „wiedeńskie”
oraz szpros konstrukcyjne.



NATURO 88

Stolarka wykonana w oparciu o profil Naturo 88 polecana jest do budownictwa energooszczędnego. Energooszczędne okno ogranicza zużycie energii na ogrzewanie, zatrzymując ciepło w budynku. Okna energooszczędne Eko-Okna charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi. Ich profile cechują się bardzo dobrą izolacyjnością, przy zachowaniu optymalnej głębokości zabudowy.

Opcjonalne zdobienia oraz dostępne wersje wykończenia sprawiają, że okno wykonane w oparciu o system Naturo 88 wkomponuje się w każdą elewację. Przy jego pomocy można wyprodukować nie tylko okna, ale także systemy PSK.



48

standardowy
pakiet szybowy (mm)*

4

warstwy
klejonego drewna

2

uszczelki

88

głębokość
zabudowy (mm)

Osobom, którym zależy na tym, aby zachować elegancję i styl okien drewnianych polecamy uzupełnić je o szprosy. Dzięki temu okna zyskają niepowtarzalny charakter.



NATURO MONOBLOCK

Monoblock-Rahmen ermöglichen die ästhetische montage von Fenstern in der Dämmschicht. Es ist auch ein effektiver Weg, um Wärmebrücken loszuwerden und eine verdeckte Entwässerung zu schaffen.

Monoblock kombiniert die Funktionen eines Blendrahmens und einer Fensterbank in eine Profil. Vier verschiedene Breiten der Blendrahmen (100, 120, 140 und 160 mm) ermöglichen eine einfache Anpassung an die Stärke der Isolierschicht.



160

Einbaubreite (mm)

140

Einbaubreite (mm)

120

Einbaubreite (mm)

100

Einbaubreite (mm)

Renovierungssystem
die Flanschgröße wird individuell vereinbart





HOLLÄNDISCHES PROFIL

grundsätzlich für den holländischen Markt bestimmt. Zu seinen besonderen Merkmalen gehört der breite Rahmen sowie die hochstabile und starke Zarge (Komo Kantholz). Sein besonderes Feature sind die scharfen Ränder und die entschieden abgezeichneten Rahmen- und Flügelbestandteile.



BELGISCHES PROFIL A

Aufgrund seiner Spezifik und einmaligen ästhetischen Vorteilen wird es hauptsächlich in Frankreich, Belgien und Holland eingesetzt. An den Fenstern werden im belgischen System die Wetterschenkel, die im Standard aus Aluminium sind, komplett aus Holz hergestellt.



BELGISCHES PROFIL B

Aufgrund seiner Spezifik und einmaligen ästhetischen Vorteilen wird es hauptsächlich in Frankreich, Belgien und Holland eingesetzt. An den Fenstern werden im belgischen System die Wetterschenkel aus Aluminium mit Wetterschenkelleisten, sowie auf Kundenwunsch die RetroLeiste verwendet.



NATURO 68 HST



3,3

max. Flügelbreite [m]

1/2

Laufbahnen

2,8

Höhe der
Konstruktion [m]

164

Einbautiefe (mm)

NATURO 76 HST



1/2

Laufbahnen

2,8

Höhe der
Konstruktion [m]

180

Einbautiefe (mm)






Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot. Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen.
Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos.

ZUBEHÖR UND BEISPIELHAFTHE DEKORELEMENTE

KOPFSTÜCKE

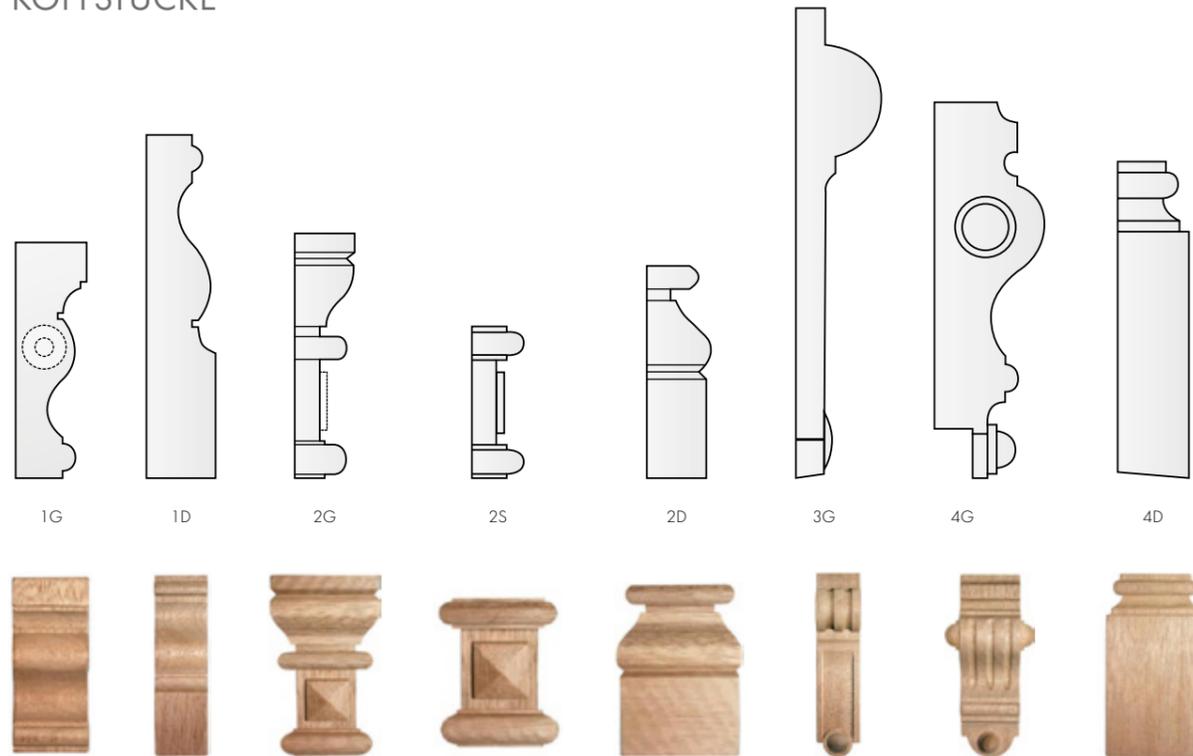

BESCHLÄGE

Holzfenster sind mit ROTO oder G-U Beschlag ausgestattet.

LÜFTUNGSKLAPPEN

In unserem Angebot finden Sie speziell für Holzfensterrahmen entworfene feuchtigkeitsoder druckempfindliche Lüftungskappen für Fenster und Türen aus Holz: Regel Air, AERECO, BROOKVENT, INVISIVENT, RENSON.

SPROSSEN

Wir bieten folgende Sprossen an:
Zwischenscheibensprossen,
Zum Aufkleben (ohne Duplex),
Zum Aufkleben + Duplex,
Konstruktionssprossen:
56 mm
76 mm
140 mm



DRÜCKER

Wir bieten Griffoliven von Hoppe Secustic an, abschließbare Griffe aus Aluminium und Griffe Medos de Luxe.



WETTERSCHENKEL AUS ALUMINIUM

Serienmäßig



WETTERSCHENKEL AUS HOLZ

Option.

GLAS



Außer Wärmeschutzverglasungen, bieten wir auch folgende an:
- Einbruchschutzscheiben
- Sicherheitsscheiben
- Sonnenschutzscheiben
- Ornamentscheiben

DICHTUNGEN

Die in TPE-Technologie (thermoplastische elastomere) erzeugten Dichtungen zeichnen sich durch hohe Witterungsbeständigkeit aus. Jedes Profil ist standardmäßig mit 2 Dichtungen ausgestattet.

FENSTERBRETTNER AUS HOLZ



Fensterbank-Muster, zum Erscheinungsbild des Fensters angepasst.

SCHEIBEN



ZUBEHÖR

Wir bieten:
- Verbindungselemente
- Erweiterungen
- Winkelprofile
- Flachprofile
- Führungen aus Holz

Warme Kante möglich.

WoodLine

Die WoodLine Türkollektion wurde für Anhänger moderner und praktischer Lösungen entwickelt, die in Anlehnung an traditionelle Materialien entstehen. Zur Wahl stehen etwas einfachere, gefräste Türmuster oder Modelle mit Verglasung. Dank hochwertiger Lacke sind die Türen pflegeleicht und beständig gegen äußere Einflüsse.





WoodLine 1



WoodLine 5



WoodLine 7



WoodLine 14



WoodLine 15



WoodLine 16



WoodLine 18



WoodLine 20



WoodLine 24



WoodLine 25



WoodLine 26



WoodLine 28



WoodLine 29



WoodLine 37



WoodLine 46



WoodLine 49

Farbgebung nach TEKNOS-Farbpalette und RAL-Farbkarte. Möglichkeit der Verwendung von matten Oberflächen, WALA-Griffen, numerischen Tastaturen, Briefkästen und Türspionen.

In der Standardausführung werden die Paneele ohne INOX-Auflage hergestellt. Verwendung von INOX-Auflage nach vorheriger Absprache mit der Technologieabteilung.



WoodLine 51



WoodLine 54



WoodLine 57



WoodLine 58



WoodLine 76



WoodLine 77



WoodLine 78



WoodLine 79



WoodLine 82



WoodLine 86



WoodLine 87



WoodLine 88



WoodLine 89



WoodLine 90



WoodLine 91



WoodLine 92

Farbgebung nach TEKNOS-Farbpalette und RAL-Farbkarte. Möglichkeit der Verwendung von matten Oberflächen, WALA-Griffen, numerischen Tastaturen, Briefkästen und Türspionen.

In der Standardausführung werden die Paneele ohne INOX-Auflage hergestellt. Verwendung von INOX-Auflage nach vorheriger Absprache mit der Technologieabteilung.



WoodLine 94



WoodLine 95



WoodLine 99



WoodLine 100



WoodLine 101



WoodLine 106



WoodLine 107



WoodLine 108

Farbgebung nach TEKNOS-Farbpalette und RAL-Farbkarte. Möglichkeit der Verwendung von matten Oberflächen, WALA-Griffen, numerischen Tastaturen, Briefkästen und Türspionen.

In der Standardausführung werden die Paneele ohne INOX-Auflage hergestellt. Verwendung von INOX-Auflage nach vorheriger Absprache mit der Technologieabteilung.



FARBEN



PINIE



KIEFER ALT



ZYPRESSE



IROKO



EICHE



CALVADOS



NUSSBAUM



KEMPAS



KASTANIE



SIPO



FRAMIRE



SAPELI



AFRORMOSIA



KIRSCHBAUM



WENGE



ACAJOU

SCHICHTEN



ZUSÄTZLICHE TÜR-AUSSTATTUNG

- Einbruchschutzdrücker
- Einlage Typ C
- Vielfältige Auswahl an Verriegelungen
- Traufprofil-Zierleisten
- Türspione
- Katzenklappe
- Briefkastenanlage



GROSSE AUSWAHL AN VERBUNDMÖGLICHKEITEN

Standardverglasung in Türpaneelen fertigen wir aus Milchglas.

Bei Paneeldicke 24 mm: **33.1MAT**

Bei Paneeldicke 36 mm: **4MAT/10/4MAT**

Bei Paneeldicke 48 mm: **4MAT/10/4/10/4MAT**

TÜRGRIFFE

Türgriff **P1**



Türgriff **P5**



Türgriff **DP70**



Türgriff **DP80**





**SUPPORT
DOOR sro**



1/2022



SUPPORT DOOR S.R.L.
Sede legale: Na Folimance2155/15
120 00 PRAHA 2 Reppublica Ceca
TEL.+420 605711704
www.supportdoor.net

Sede operativa Italiana
Via Dolni Doubroc 6
38068 Rovereto Trento
TEL. +39 3278528501

Ic.Soc/ Reg. Imp. N.097 26 829
DPH/P.iva CZ 097 26 829
Cap.soc. 1.500.000 czk
Email: suppordoor@gmail.com